


Лит.: Ржевкин С. Н., Курс лекций по теории звука, М., 1960; Таргаковский Б. Д., Ультразвуковые интерференционные фильтры с изменяемыми частотами пропускания, «Акуст. ж.», 1957, т. 3, в. 2, с. 183.

ФИЛЬТР НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ БОЛНAX (фильтр на ПАВ) — фильтр электрический, в к-ром для разделения эл.-магн. колебаний разл. частоты их преобразуют в акустич. колебания и обратно, разделяя при этом акустич. колебания разл. частоты. Простейший Ф. на ПАВ (рис.) состоит из двух (входного и выходного) встреч-

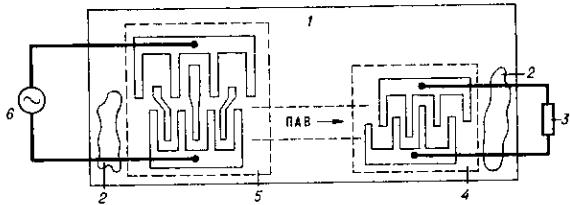

Схематическое изображение фильтра на поверхностных акустических волнах: 1 — звукопровод; 2 — акустический поглотитель; 3 — нагрузка; 4 — аподизированный встречно-штыревой преобразователь (выходной); 5 — встречно-штыревой преобразователь с ёмкостным «взвешиванием» электродов (входной); 6 — генератор электромагнитных колебаний.

но-штыревых преобразователей (ВШП), расположенных на отполированной поверхности звукопровода из пьезоэлектрич. материала (в осн. кварца, ниобата лития, tantalата лития, германата висмута). Разделение акустич. колебаний разл. частоты (частотная фильтрация) осуществляется с помощью ВШП, в к-ром заданная частотная характеристика реализуется за счёт избирательного приёма ПАВ. Избирательность таких фильтров определяется кол-вом металлич. электродов (штырей) ВШП, либо законом изменения их длины в направлении, перпендикулярном распространению ПАВ, либо величиной ёмкости, созданных между контактными площадками и металлич. электродами ВШП (т. н. ВШП с ёмкостным «взвешиванием» электродов).

Ф. на ПАВ отличаются простотой устройства, технологичностью, воспроизводимостью характеристик, что обеспечивает возможность их массового произ-ва. Ф. на ПАВ используются в качестве полосовых, заграждающих и согласованных фильтров (табл.).

Типичные характеристики фильтров на поверхностных акустических волнах

Тип фильтров на ПАВ	Средняя частота, МГц	Полоса частот, МГц	Вносимые потери, дБ	Затухание сигналов в полосе заграждения, дБ
Полосовые Заграждающие	5—2000	0,01—500	0,5—30	40—70
Согласованные: дисперсионные	20—1500	0,01—10	0,5—40	50—80
кодовые	50—1500 5—1800	10—700 10—500	20—50 20—60	20—50 20—40

Лит.: Гуляев Ю. В., Кмита А. М., Багдасарян А. С., Продаватели поверхностных акустических волн с ёмкостным взвешиванием электродов, в кн.: Проблемы современной радиотехники и электроники, М., 1980; Морозов А. И., Проклов В. В., Станковский Б. А., Пьезоэлектрические преобразователи для радиоэлектронных устройств, М., 1981. А. С. Багдасарян.

ФИЛЬТРАЦИЯ — движение жидкости или газа сквозь пористую среду. Ф. воды, нефти, газа в грунтах имеет большое значение в строительстве гидротехн. сооружений, в мелиорации, водоснабжении, при добыче нефти и газа. Ф. используется в фильтрах из пористых веществ, приме-

няемых для очистки жидкостей и газов, разделения жидких неоднородных систем, как в лаб., так и в промышл. условиях (в хим., пищевой, нефтеперерабатывающей и др. областях промышленности). Для Ф. как процесса, проводимого в промышл. и лаб. условиях, применяется также термин «фильтрование».

Расход жидкости или газа при Ф. (фильтрац. расход) обычно определяется зависимостью $Q = kSh_v/L$, а скорость Ф. W — т. н. законом Дарси: $W = kI$, где k — эмпирич. коэф. Ф.; S — полная площадь поперечного сечения фильтрации потока (не только сечения пористых, но и твёрдых частиц); h_v — напор, теряемый по длине пути Ф. L ; $h_v/L = I$ — напорный градиент или гидравлич. уклон, показывающий величину падения напора на единицу длины пути Ф. Скорость Ф. меньше действит. скорости жидкости или газа в порах, т. к. движение происходит только через ту часть площади сечения S , к-раз занята порами. Закон Дарси справедлив при ламинарном течении в порах фильтрующей среды, что большей частью и имеет место в действительности (песчаные, глинистые и т. п. грунты, бетон). При Ф. в крупнозернистых материалах, напр. в каменной наброске, где имеет место турбулентное течение, скорость Ф. определяется др. зависимостями, напр. $W = k' t^m$, где k' и m — фильтрац. характеристики грунта, причём первая аналогична коэф. Ф., а вторая меняется от 1 до 1/2.

Лит.: Полубаринова-Кочина П. Я., Теория движения грунтовых вод, 2 изд., М., 1977; Аравин В. И., Нулеров С. Н., Теория движения жидкостей и газов в недеформируемой пористой среде, М., 1953; Богомолов Г. В., Гидрогеология с основами инженерной геологии, 3 изд., М., 1975.

ФИЛЬТРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ — устройства, предназначенные для разделения электрич. колебаний разл. частот. Из спектра поданных на вход электрич. колебаний Ф. э. выделяют (пропускают на выход) составляющие, расположенные в заданной области частот, и подавляют (ослаляют) все остальные составляющие. Область частот, в к-рой лежат составляющие, пропускаемые (задерживаются) Ф. э., наз. полосой пропускания (полосой задерживания). Фильтрующие свойства Ф. э. количественно определяются относит. величиной вносимых ими затуханий (ослаблений) в составляющие спектра электрич. колебаний: чем больше различие ослаблений в полосе задерживания и полосе пропускания, тем сильнее выражены их фильтрующие свойства. По виду частотной характеристики (зависимости затухания от частоты) различают Ф. э.: низких частот (ФНЧ), пропускающие колебания с частотами не выше нек-рой граничной f_n и задерживающие колебания с частотами выше f_n ; верхних частот (ФВЧ), к-рые, наоборот, пропускают колебания с частотами выше нек-рой f_n и подавляют колебания ниже этой границы; полосно-пропускающие (ППФ), или полосовые, пропускающие колебания только в конечном интервале частот от f_n до f_b ; полосно-задерживающие (ПЗФ), иначе резекторные, фильтры, обратные ППФ по своим частотным характеристикам.

Ф. э. используются в системах многоканальной связи, радиоустройствах, устройствах автоматики, телемеханики, радиоизмерит. техники и т. д. — везде, где передаются электрич. сигналы при наличии др. (мешающих) сигналов и шумов, отличающихся от первых по частотному составу; они применяются также в выпрямителях тока для сглаживания пульсаций выпрямленного тока.

Конструкция Ф. э., технология их изготовления, а также принцип действия определяются прежде всего рабочим диапазоном частот и требуемым видом частотной характеристики. В диапазоне от единиц кГц до десятков МГц (в отд. случаях — до единиц ГГц) получили распространение LC-фильтры (рис. 1, а, в, г), содержащие дискретные элементы — катушки индуктивности и электрич. конденсаторы; в диапазоне от долей Гц до сотен кГц наиб. часто используют пассивные или активные RC-фильтры (рис. 1, б), выполненные на основе резисторов и конденсаторов (активный, кроме того, содержит усилитель электрических колебаний). Действие LC- и RC-фильтров основано на использовании зависимости реактивного сопротивления (ёмкостного и индуктивного) от частоты.